📋 ใบงานก่อสร้าง: โครงเล็ก 18 ชิ้น


วันที่ 22 ตุลาคม 2569




ขนาดรวม	กว้าง 205.1 × ลึก 170 × สูง 201.2 ซม.
จำนวนชิ้นส่วน	18 ชิ้น (7 แบบตัด)
ขั้นตอนประกอบ	3 ขั้นตอน
ค่าวัสดุ	1,532.5 บาท
ค่าแรง	500 บาท
รวมทั้งหมด	**2,032.5 บาท**

ลำดับ: แบบ 3 ด้าน → ขั้นตอนประกอบ → รายการตัด → รายการซื้อของ/แผนการตัด
ตัวอักษรในวงกลม (เช่น A) คือรหัสชิ้นในรายการตัด


แบบด้านหน้า

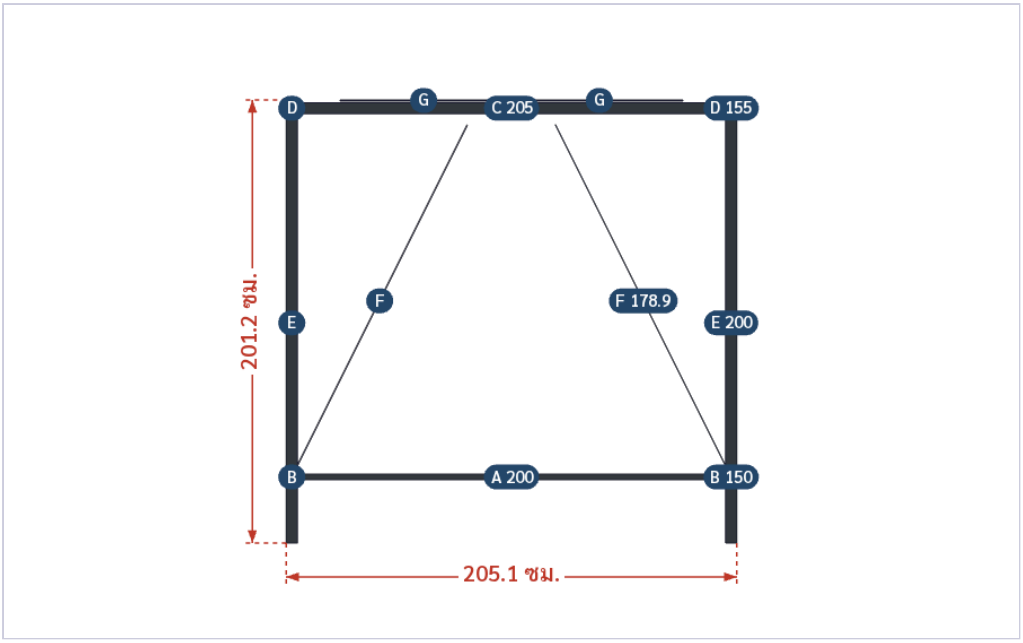

แบบด้านข้าง

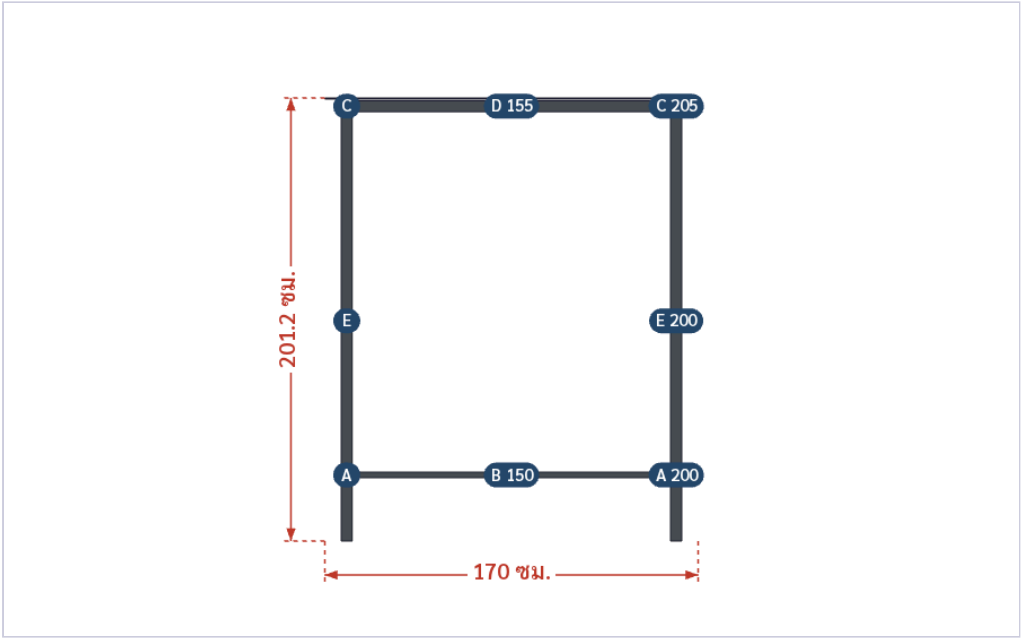

แบบด้านบน

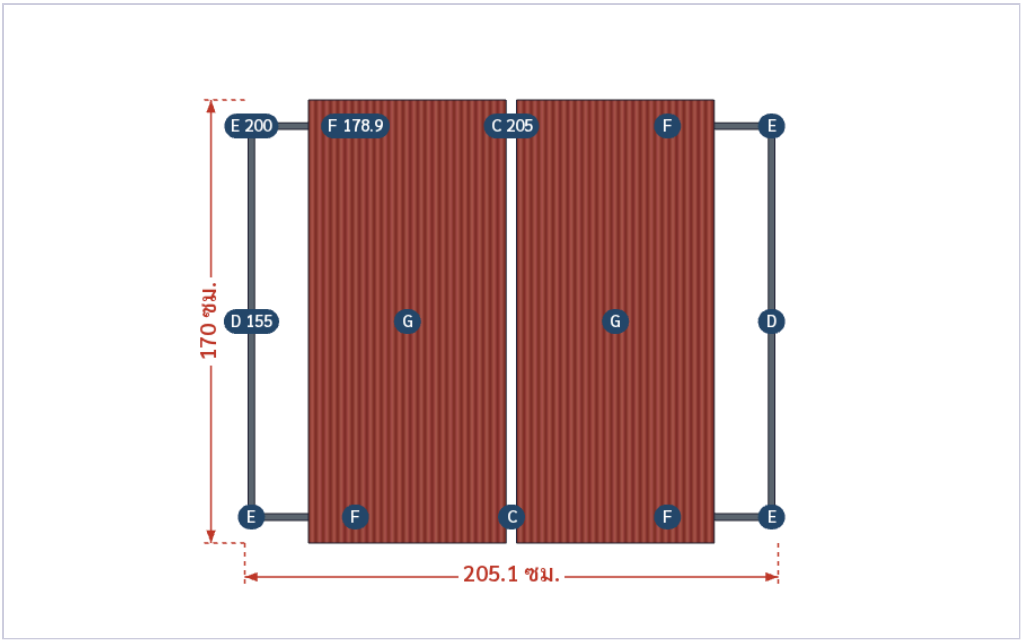

หน่วย ซม. • ตัวเลขข้างรหัส = ความยาวชิ้น

รหัสชิ้นส่วน

รหัส	วัสดุ	ขนาด	จำนวน
A	เหล็กกล่อง 1x1"	ยาว 200 ซม.	2
B	เหล็กกล่อง 1x1"	ยาว 150 ซม.	2
C	เหล็กกล่อง 1x2"	ยาว 205 ซม.	2
D	เหล็กกล่อง 1x2"	ยาว 155 ซม.	2
E	เหล็กกล่อง 2x2"	ยาว 200 ซม.	4
F	ลวด เบอร์ 12	ยาว 178.9 ซม. (ø2.6 มม.)	4
G	แผ่นเมทัลชีท	76 × 170 ซม.	2

ขั้นตอนที่ 1/3: เสา



สีส้ม = ชิ้นที่ติดตั้งในขั้นนี้ • สีเทาจาง = ทำเสร็จแล้ว


ตั้งเสา

รหัส	ชิ้นส่วน	วัสดุ/ขนาด	จำนวน	หมายเหตุ

(ต่อจากหน้าก่อน)

รหัส	ชิ้นส่วน	วัสดุ/ขนาด	จำนวน	หมายเหตุ
E	เสา 1, เสา 2, เสา 3, เสา 4	เหล็กกล่อง 2x2" • ยาว 200 ซม.	4	

ขั้นตอนที่ 2/3: คาน

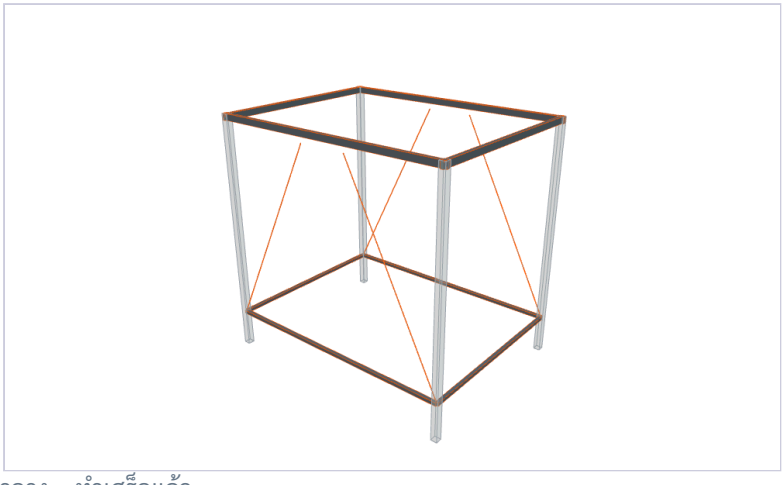

สีส้ม = ชิ้นที่ติดตั้งในขั้นนี้ • สีเทาจาง = ทำเสร็จแล้ว

เชื่อมคาน

รหัส	ชิ้นส่วน	วัสดุ/ขนาด	จำนวน	หมายเหตุ
A	คานล่าง X0, คานล่าง X1	เหล็กกล่อง 1x1" • ยาว 200 ซม.	2	
B	คานล่าง Y0, คานล่าง Y1	เหล็กกล่อง 1x1" • ยาว 150 ซม.	2	
C	คานบน X0, คานบน X1	เหล็กกล่อง 1x2" • ยาว 205 ซม.	2	
D	คานบน Y0, คานบน Y1	เหล็กกล่อง 1x2" • ยาว 155 ซม.	2	
F	ลวด 0, ลวด 1, ลวด 2, ลวด 3	ลวด เบอร์ 12 • ยาว 178.9 ซม. (ø2.6 มม.)	4	

ขั้นตอนที่ 3/3: หลังคา



สีส้ม = ชิ้นที่ติดตั้งในขั้นนี้ • สีเทาจาง = ทำเสร็จแล้ว

มุง

รหัส	ชิ้นส่วน	วัสดุ/ขนาด	จำนวน	หมายเหตุ
G	หลังคา 1, หลังคา 2	แผ่นเมทัลชีท • 76 × 170 ซม.	2	

✂️ รายการตัด (ชิ้นเหมือนกันรวมกัน)

รหัส	วัสดุ	ขนาดตัด	จำนวน	ยาวรวม	ใช้ที่	ขั้น
A	เหล็กกล่อง 1x1"	**ยาว 200 ซม.**	**2**	4.00 ม.	คานล่าง X0, คานล่าง X1	3
B	เหล็กกล่อง 1x1"	**ยาว 150 ซม.**	**2**	3.00 ม.	คานล่าง Y0, คานล่าง Y1	3
C	เหล็กกล่อง 1x2"	**ยาว 205 ซม.**	**2**	4.10 ม.	คานบน X0, คานบน X1	3
D	เหล็กกล่อง 1x2"	**ยาว 155 ซม.**	**2**	3.10 ม.	คานบน Y0, คานบน Y1	3
E	เหล็กกล่อง 2x2"	**ยาว 200 ซม.**	**4**	8.00 ม.	เสา 1, เสา 2, เสา 3, เสา 4	2
F	ลวด เบอร์ 12	**ยาว 178.9 ซม. (ø2.6 มม.)**	**4**	7.16 ม.	ลวด 0, ลวด 1, ลวด 2, ลวด 3	3
G	แผ่นเมทัลชีท	**76 × 170 ซม.**	**2**	-	หลังคา 1, หลังคา 2	4

เผื่อรอยเลื่อย 3 มม. ต่อรอยตัด • วัดซ้ำก่อนตัดทุกครั้ง

🛒 รายการซื้อของ

วัสดุ	รายละเอียด	ต้องซื้อ	ราคา/หน่วย	รวม (บาท)
เหล็กกล่อง 1x1"	ยาวรวม 7.00 ม. • เส้นยาว 6 ม.	**2 เส้น**	95	190
เหล็กกล่อง 1x2"	ยาวรวม 7.20 ม. • เส้นยาว 6 ม.	**2 เส้น**	150	300
เหล็กกล่อง 2x2"	ยาวรวม 8.00 ม. • เส้นยาว 6 ม.	**2 เส้น**	260	520
ลวด เบอร์ 12	ยาวรวม 7.16 ม. (+5% เผื่อพัน)	**7.5 ม.**	3	22.5
แผ่นเมทัลชีท	พื้นที่ 2.58 ตร.ม. ÷ 2.28 ตร.ม./แผ่น	**2 แผ่น**	250	500
			รวมค่าวัสดุ	1,532.5
			ค่าแรง	500
			รวมทั้งสิ้น	**2,032.5 บาท**

📏 แผนการตัดเหล็ก/ไม้ต่อเส้น

เหล็กกล่อง 1x1" — ใช้ 2 เส้น (เส้นละ 6 ม.)

เส้นที่	ตัดเป็น	เศษเหลือ
1	A 200 + A 200 + B 150	49.4 ซม.
2	B 150	450 ซม.

เหล็กกล่อง 1x2" — ใช้ 2 เส้น (เส้นละ 6 ม.)

เส้นที่	ตัดเป็น	เศษเหลือ
1	C 205 + C 205 + D 155	34.4 ซม.
2	D 155	445 ซม.

เหล็กกล่อง 2x2" — ใช้ 2 เส้น (เส้นละ 6 ม.)

เส้นที่	ตัดเป็น	เศษเหลือ
1	E 200 + E 200	199.7 ซม.
2	E 200 + E 200	199.7 ซม.