
📋 ใบงานก่อสร้าง: โรงเรือนเลี้ยงไก่ (ตัวอย่าง)


วันที่ 22 ตุลาคม 2569

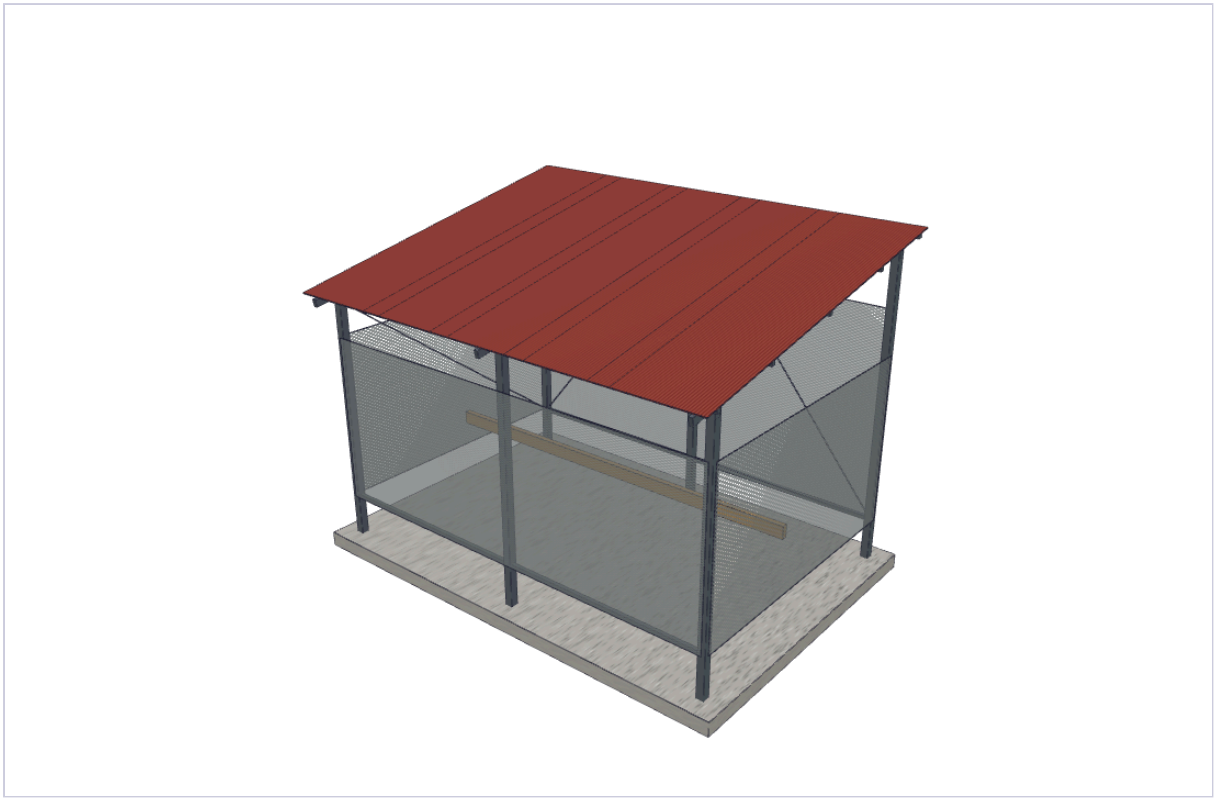


ขนาดรวม	กว้าง 330 × ลึก 240.8 × สูง 241.9 ซม.
จำนวนชิ้นส่วน	32 ชิ้น (14 แบบตัด)
ขั้นตอนประกอบ	5 ขั้นตอน
ค่าวัสดุ	5,507.3 บาท
ค่าแรง	3,000 บาท
รวมทั้งหมด	**8,507.3 บาท**

> ลำดับ: แบบ 3 ด้าน → ขั้นตอนประกอบ → รายการตัด → รายการซื้อของ/แผนการตัด
> ตัวอักษรในวงกลม (เช่น Ⓐ) คือรหัสชิ้นในรายการตัด


แบบด้านหน้า

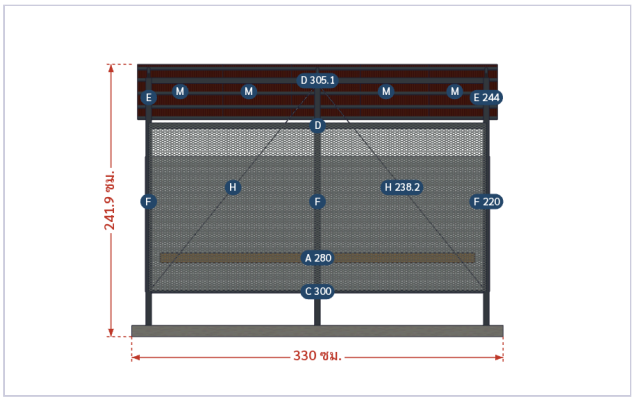

แบบด้านข้าง

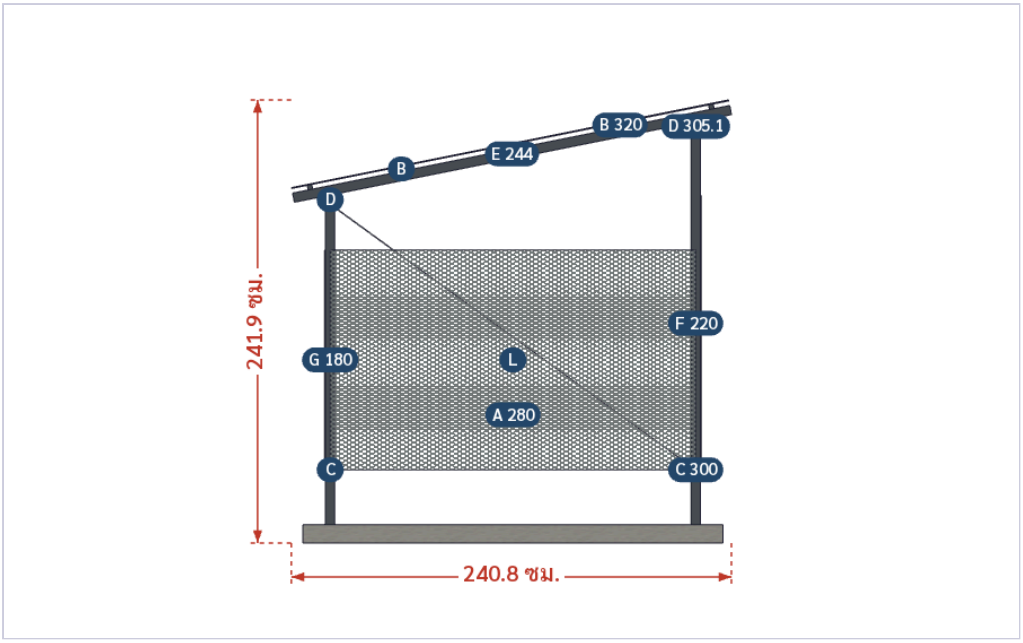

แบบด้านบน

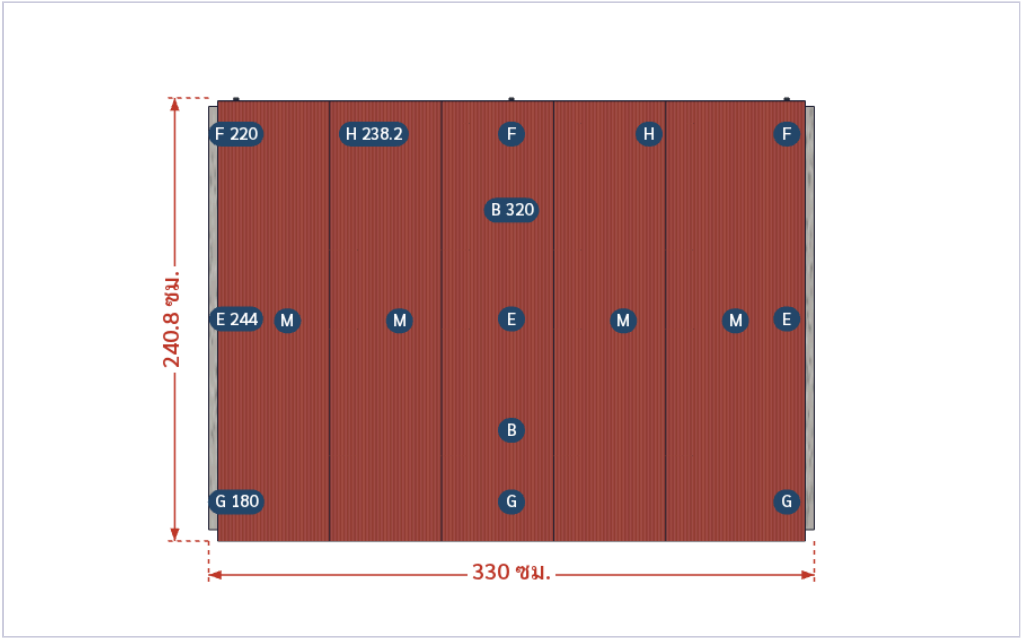

หน่วย ซม. • ตัวเลขข้างรหัส = ความยาวชิ้น

รหัสชิ้นส่วน

รหัส	วัสดุ	ขนาด	จำนวน
A	ไม้สน 2x4"	ยาว 280 ซม.	1
B	เหล็กกล่อง 1x1"	ยาว 320 ซม.	5
C	เหล็กกล่อง 1x1"	ยาว 300 ซม.	2
D	เหล็กกล่อง 1x2"	ยาว 305.1 ซม.	2
E	เหล็กกล่อง 1x2"	ยาว 244 ซม.	3
F	เหล็กกล่อง 2x2"	ยาว 220 ซม.	3
G	เหล็กกล่อง 2x2"	ยาว 180 ซม.	3
H	ลวด เบอร์ 10	ยาว 238.2 ซม. (ø3.2 มม.)	2
I	ลวด เบอร์ 12	ยาว 247 ซม. (ø2.6 มม.)	1
J	ตาข่ายกรงไก่	150 × 300 ซม.	1
K	ตาข่ายกรงไก่	120 × 300 ซม.	1
L	ตาข่ายกรงไก่	120 × 200 ซม.	2
M	แผ่นเมทัลชีท	76 × 244 ซม.	5
N	ปูน/คอนกรีต	330 × 230 × 10 ซม.	1

ขั้นตอนที่ 1/5: เตรียมพื้นและเทฐาน




สีส้ม = ชิ้นที่ติดตั้งในขั้นนี้ • สีเทาจาง = ทำเสร็จแล้ว

> ปรับพื้นให้เรียบ ตีผังด้วยเชือก วัดเส้นทแยงให้เท่ากัน แล้วเทฐานคอนกรีต

รหัส	ชิ้นส่วน	วัสดุ/ขนาด	จำนวน	หมายเหตุ
N	ฐานคอนกรีต	ปูน/คอนกรีต • 330 × 230 × 10 ซม.	1	หนา 10 ซม. ผสม 1:2:4

ขั้นตอนที่ 2/5: ตั้งเสา

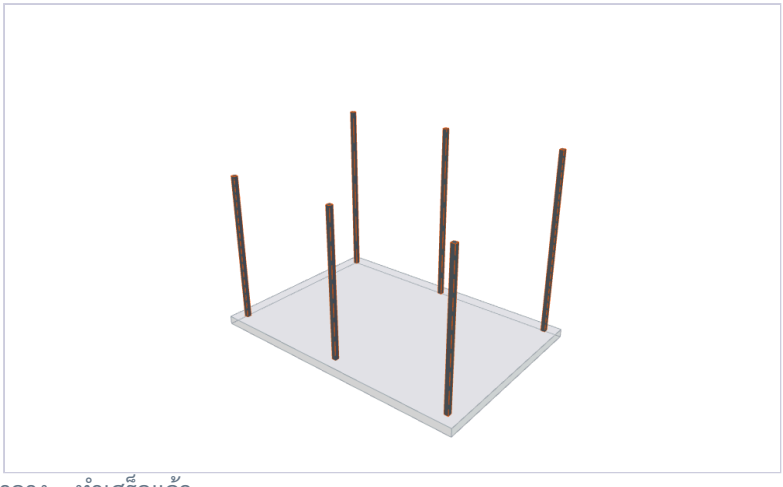


สีส้ม = ชิ้นที่ติดตั้งในขั้นนี้ • สีเทาจาง = ทำเสร็จแล้ว

ตั้งเสาตามตำแหน่ง ใช้ระดับน้ำ/ลูกดิ่งเช็คให้ตรง แล้วเชื่อมหรือยึดกับฐานให้แน่น

รหัส	ชิ้นส่วน	วัสดุ/ขนาด	จำนวน	หมายเหตุ
F	เสา 1, เสา 2, เสา 3	เหล็กกล่อง 2x2" • ยาว 220 ซม.	3	เสาหน้า (สูง)
G	เสา 4, เสา 5, เสา 6	เหล็กกล่อง 2x2" • ยาว 180 ซม.	3	เสาหลัง (ต่ำ)

ขั้นตอนที่ 3/5: คานและโครงหลังคา

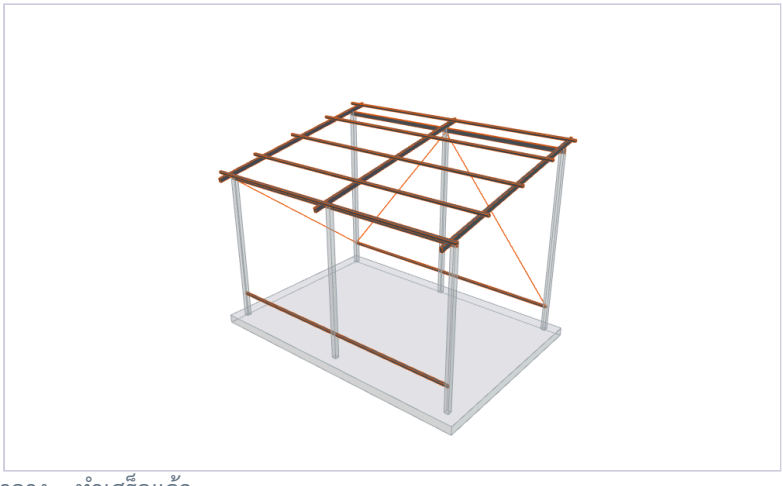

สีส้ม = ชิ้นที่ติดตั้งในขั้นนี้ • สีเทาจาง = ทำเสร็จแล้ว

เชื่อมคานรอบหัวเสา ใส่จันทันตามความลาด แล้ววางแปขวาง ยึดลวดทแยงกันโยก

รหัส	ชิ้นส่วน	วัสดุ/ขนาด	จำนวน	หมายเหตุ
B	แป 1, แป 2, แป 3, แป 4, แป 5	เหล็กกล่อง 1x1" • ยาว 320 ซม.	5	วางขวางบนจันทัน
C	คานล่างหน้า, คานล่างหลัง	เหล็กกล่อง 1x1" • ยาว 300 ซม.	2	สูงจากพื้น 30 ซม.
D	คานหน้า, คานหลัง	เหล็กกล่อง 1x2" • ยาว 305.1 ซม.	2	เชื่อมบนหัวเสาหน้า, เชื่อมบนหัวเสาหลัง
E	จันทัน 1, จันทัน 2, จันทัน 3	เหล็กกล่อง 1x2" • ยาว 244 ซม.	3	วางบนคาน ยื่นหน้า-หลัง 20 ซม.
H	ลวดยึดทแยง 1, ลวดยึดทแยง 2	ลวด เบอร์ 10 • ยาว 238.2 ซม. (ø3.2 มม.)	2	ดึงตึง พันหัวท้าย 3 รอบ
I	ลวดยึดข้าง	ลวด เบอร์ 12 • ยาว 247 ซม. (ø2.6 มม.)	1	

ขั้นตอนที่ 4/5: มุงหลังคา




สีส้ม = ชิ้นที่ติดตั้งในขั้นนี้ • สีเทาจาง = ทำเสร็จแล้ว

มุงแผ่นจากด้านล่างลม ทับลอนกันอย่างน้อย 1 ลอน ยิงสกรูที่แป

รหัส	ชิ้นส่วน	วัสดุ/ขนาด	จำนวน	หมายเหตุ
M	เมทัลชีท 1, เมทัลชีท 2, เมทัลชีท 3, เมทัลชีท 4, เมทัลชีท 5	แผ่นเมทัลชีท • 76 × 244 ซม.	5	ยิงสกรูที่แป

ขั้นตอนที่ 5/5: ติดตาข่ายและเก็บงาน

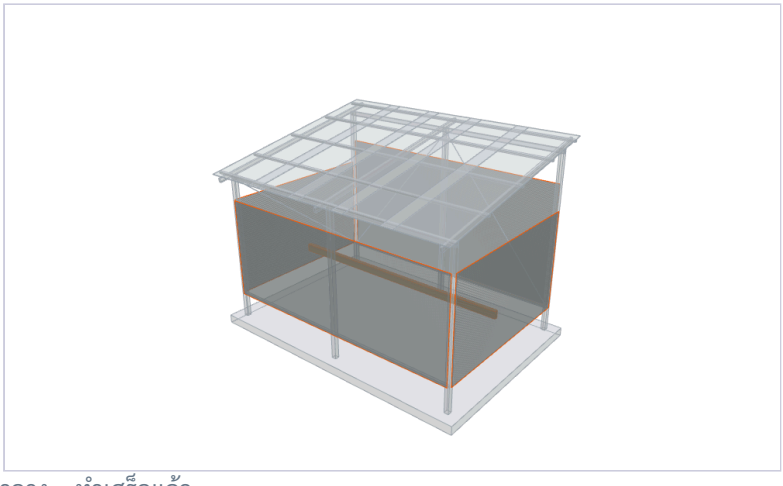

สีส้ม = ชิ้นที่ติดตั้งในขั้นนี้ • สีเทาจาง = ทำเสร็จแล้ว

ขึงตาข่ายให้ตึง มัดลวดทุก 30 ซม. ติดคอน เก็บเศษเหล็กและทาสีกันสนิม

รหัส	ชิ้นส่วน	วัสดุ/ขนาด	จำนวน	หมายเหตุ
A	คอนไม้	ไม้สน 2x4" • ยาว 280 ซม.	1	ยึดกับเสากลาง
J	ตาข่ายหน้า	ตาข่ายกรงไก่ • 150 × 300 ซม.	1	
K	ตาข่ายหลัง	ตาข่ายกรงไก่ • 120 × 300 ซม.	1	
L	ตาข่ายข้างซ้าย, ตาข่ายข้างขวา	ตาข่ายกรงไก่ • 120 × 200 ซม.	2	

✂️ รายการตัด (ชิ้นเหมือนกันรวมกัน)

รหัส	วัสดุ	ขนาดตัด	จำนวน	ยาวรวม	ใช้ที่	ชั้น
A	ไม้สน 2x4"	**ยาว 280 ซม.**	**1**	2.80 ม.	คอนไม้	5
B	เหล็กกล่อง 1x1"	**ยาว 320 ซม.**	**5**	16.00 ม.	แป 1, แป 2, แป 3, แป 4, แป 5	3
C	เหล็กกล่อง 1x1"	**ยาว 300 ซม.**	**2**	6.00 ม.	คานล่างหน้า, คานล่างหลัง	3
D	เหล็กกล่อง 1x2"	**ยาว 305.1 ซม.**	**2**	6.10 ม.	คานหน้า, คานหลัง	3
E	เหล็กกล่อง 1x2"	**ยาว 244 ซม.**	**3**	7.32 ม.	จันทัน 1, จันทัน 2, จันทัน 3	3
F	เหล็กกล่อง 2x2"	**ยาว 220 ซม.**	**3**	6.60 ม.	เสา 1, เสา 2, เสา 3	2
G	เหล็กกล่อง 2x2"	**ยาว 180 ซม.**	**3**	5.40 ม.	เสา 4, เสา 5, เสา 6	2
H	ลวด เบอร์ 10	**ยาว 238.2 ซม. (ø3.2 มม.)**	**2**	4.76 ม.	ลวดยึดทแยง 1, ลวดยึดทแยง 2	3
I	ลวด เบอร์ 12	**ยาว 247 ซม. (ø2.6 มม.)**	**1**	2.47 ม.	ลวดยึดข้าง	3
J	ตาข่ายกรงไก่	**150 × 300 ซม.**	**1**	-	ตาข่ายหน้า	5
K	ตาข่ายกรงไก่	**120 × 300 ซม.**	**1**	-	ตาข่ายหลัง	5
L	ตาข่ายกรงไก่	**120 × 200 ซม.**	**2**	-	ตาข่ายข้างซ้าย, ตาข่ายข้างขวา	5
M	แผ่นเมทัลชีท	**76 × 244 ซม.**	**5**	-	เมทัลชีท 1, เมทัลชีท 2, เมทัลชีท 3, เมทัลชีท 4, เมทัลชีท 5	4
N	ปูน/คอนกรีต	**330 × 230 × 10 ซม.**	**1**	-	ฐานคอนกรีต	1

เผื่อรอยเลื่อย 3 มม. ต่อรอยตัด • วัดซ้ำก่อนตัดทุกครั้ง

🛒 รายการซื้อของ

วัสดุ	รายละเอียด	ต้องซื้อ	ราคา/หน่วย	รวม (บาท)
ไม้สน 2x4"	ยาวรวม 2.80 ม. • เส้นยาว 4 ม.	**1 เส้น**	180	180
เหล็กกล่อง 1x1"	ยาวรวม 22.00 ม. • เส้นยาว 6 ม.	**7 เส้น**	95	665
เหล็กกล่อง 1x2"	ยาวรวม 13.42 ม. • เส้นยาว 6 ม.	**3 เส้น**	150	450
เหล็กกล่อง 2x2"	ยาวรวม 12.00 ม. • เส้นยาว 6 ม.	**3 เส้น**	260	780
ลวด เบอร์ 10	ยาวรวม 4.76 ม. (+5% เผื่อพัน)	**5 ม.**	6	30
ลวด เบอร์ 12	ยาวรวม 2.47 ม. (+5% เผื่อพัน)	**2.6 ม.**	3	7.8
ตาข่ายกรงไก่	พื้นที่ 12.90 ตร.ม. (+5%)	**13.5 ตร.ม.**	35	472.5
แผ่นเมทัลชีท	พื้นที่ 9.27 ตร.ม. ÷ 2.28 ตร.ม./แผ่น	**5 แผ่น**	250	1,250
ปูน/คอนกรีต	ปริมาตร 0.759 ลบ.ม.	**0.76 ลบ.ม.**	2,200	1,672
			รวมค่าวัสดุ	5,507.3
			ค่าแรง	3,000
			รวมทั้งสิ้น	**8,507.3 บาท**

📏 แผนการตัดเหล็ก/ไม้ต่อเส้น

ไม้สน 2x4" — ใช้ 1 เส้น (เส้นละ 4 ม.)

เส้นที่	ตัดเป็น	เศษเหลือ
1	A 280	120 ซม.

เหล็กกล่อง 1x1" — ใช้ 7 เส้น (เส้นละ 6 ม.)

เส้นที่	ตัดเป็น	เศษเหลือ
1	B 320	280 ซม.
2	B 320	280 ซม.
3	B 320	280 ซม.
4	B 320	280 ซม.
5	B 320	280 ซม.
6	C 300	300 ซม.
7	C 300	300 ซม.

เหล็กกล่อง 1x2" — ใช้ 3 เส้น (เส้นละ 6 ม.)

เส้นที่	ตัดเป็น	เศษเหลือ
1	D 305.1 + E 244	50.7 ซม.
2	D 305.1 + E 244	50.7 ซม.
3	E 244	356 ซม.

เหล็กกล่อง 2x2" — ใช้ 3 เส้น (เส้นละ 6 ม.)

เส้นที่	ตัดเป็น	เศษเหลือ
1	F 220 + F 220	159.7 ซม.
2	F 220 + G 180 + G 180	19.4 ซม.
3	G 180	420 ซม.