
# 📋 ใบงานก่อสร้าง: โรงเรือนเลี้ยงไก่ (ตัวอย่าง)

วันที่ 21 ตุลาคม 2569

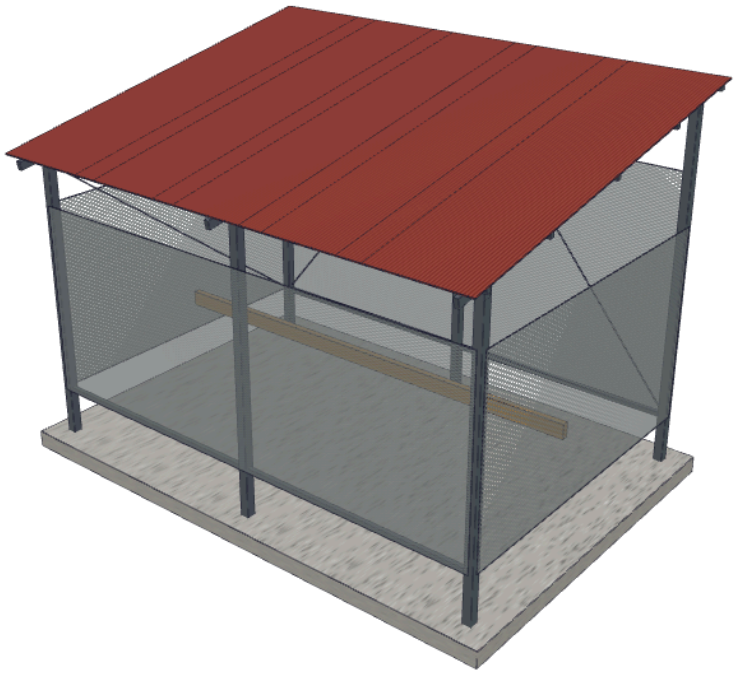


| | |
|---|---|
| **ขนาดรวม** | กว้าง 330 × ลึก 240.8 × สูง 241.9 ซม. |
| **จำนวนชิ้นส่วน** | 32 ชิ้น (14 แบบตัด) |
| **ขั้นตอนประกอบ** | 5 ขั้นตอน |
| **ค่าวัสดุ** | 5,507.3 บาท |
| **ค่าแรง** | 3,000 บาท |
| **รวมทั้งหมด** | **8,507.3 บาท** |


สารบัญ: แบบ 3 ด้าน → ขั้นตอนประกอบทีละขั้น → รายการตัด → รายการซื้อของ/แผนการตัดเหล็ก
ตัวอักษรในวงกลม (เช่น Ⓐ) คือรหัสชิ้นในรายการตัด

# แบบด้านหน้า และ ด้านข้าง

## ด้านหน้า

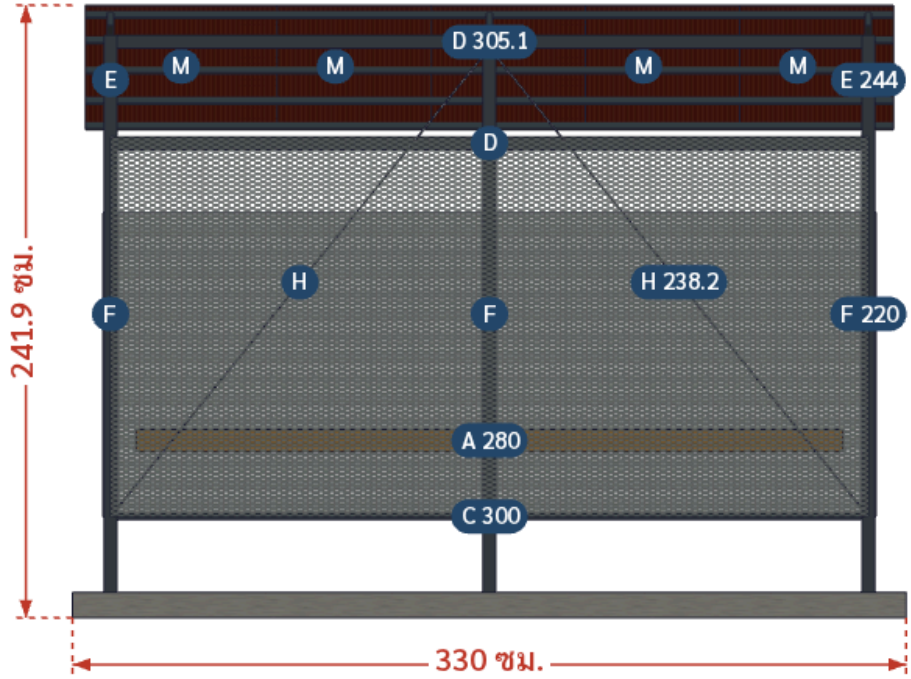



## ด้านข้าง

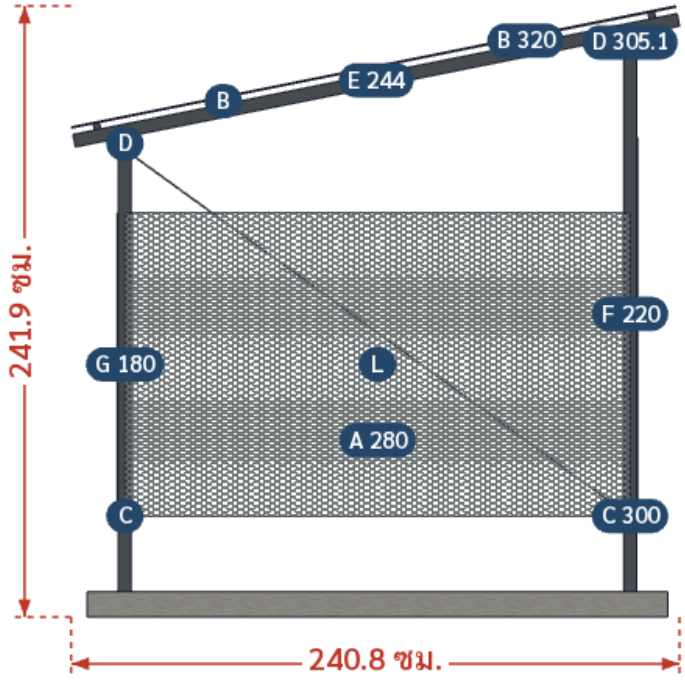


หน่วย ซม. • ตัวเลขข้างรหัส = ความยาวชิ้น

# แบบด้านบน และ รหัสชิ้นส่วน

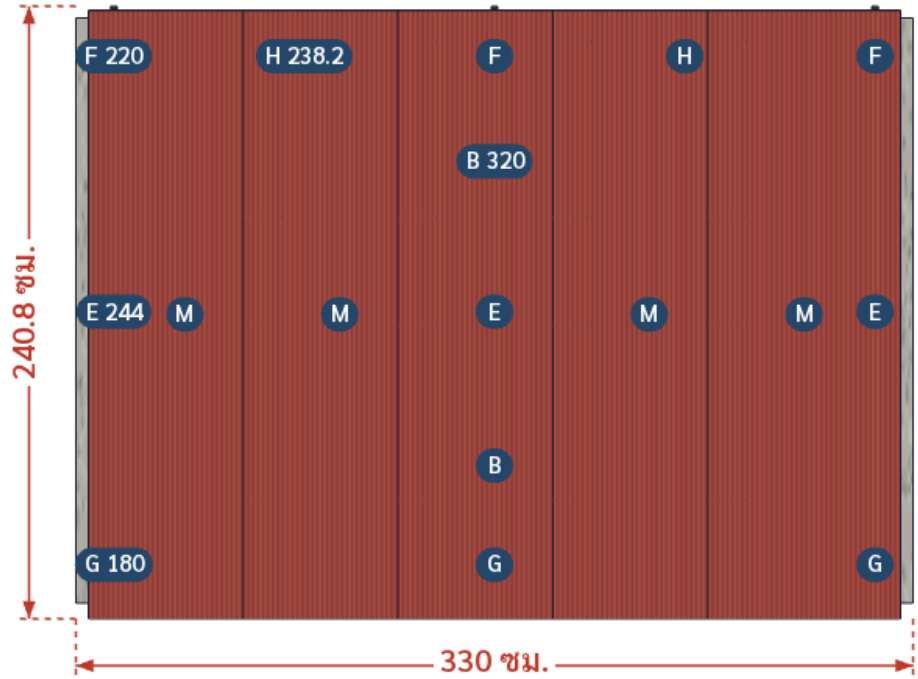


| รหัส | วัสดุ | ขนาด | จำนวน |
|---|---|---|---|
| A | ไม้สน 2x4" | ยาว 280 ซม. | 1 |
| B | เหล็กกล่อง 1x1" | ยาว 320 ซม. | 5 |
| C | เหล็กกล่อง 1x1" | ยาว 300 ซม. | 2 |
| D | เหล็กกล่อง 1x2" | ยาว 305.1 ซม. | 2 |
| E | เหล็กกล่อง 1x2" | ยาว 244 ซม. | 3 |
| F | เหล็กกล่อง 2x2" | ยาว 220 ซม. | 3 |
| G | เหล็กกล่อง 2x2" | ยาว 180 ซม. | 3 |
| H | ลวด เบอร์ 10 | ยาว 238.2 ซม. (ø3.2 มม.) | 2 |
| I | ลวด เบอร์ 12 | ยาว 247 ซม. (ø2.6 มม.) | 1 |
| J | ตาข่ายกรงไก่ | 150 × 300 ซม. | 1 |
| K | ตาข่ายกรงไก่ | 120 × 300 ซม. | 1 |
| L | ตาข่ายกรงไก่ | 120 × 200 ซม. | 2 |
| M | แผ่นเมทัลชีท | 76 × 244 ซม. | 5 |
| N | ปูน/คอนกรีต | 330 × 230 × 10 ซม. | 1 |

# ขั้นตอนที่ 1/5: เตรียมพื้นและเทฐาน




สีส้ม = ชิ้นที่ติดตั้งในขั้นนี้ • สีเทาจาง = ทำเสร็จแล้ว

## ปรับพื้นให้เรียบ ตีผังด้วยเชือก วัดเส้นทแยงให้เท่ากัน แล้วเทฐานคอนกรีต

• เตรียมชิ้น N จำนวน 1 ชิ้น (ปูน/คอนกรีต 330 × 230 × 10 ซม.)

| รหัส | ชิ้นส่วน | วัสดุ/ขนาด | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| N | ฐานคอนกรีต | ปูน/คอนกรีต<br>330 × 230 × 10 ซม. | 1 | หนา 10 ซม. ผสม 1:2:4 |

# ขั้นตอนที่ 2/5: ตั้งเสา

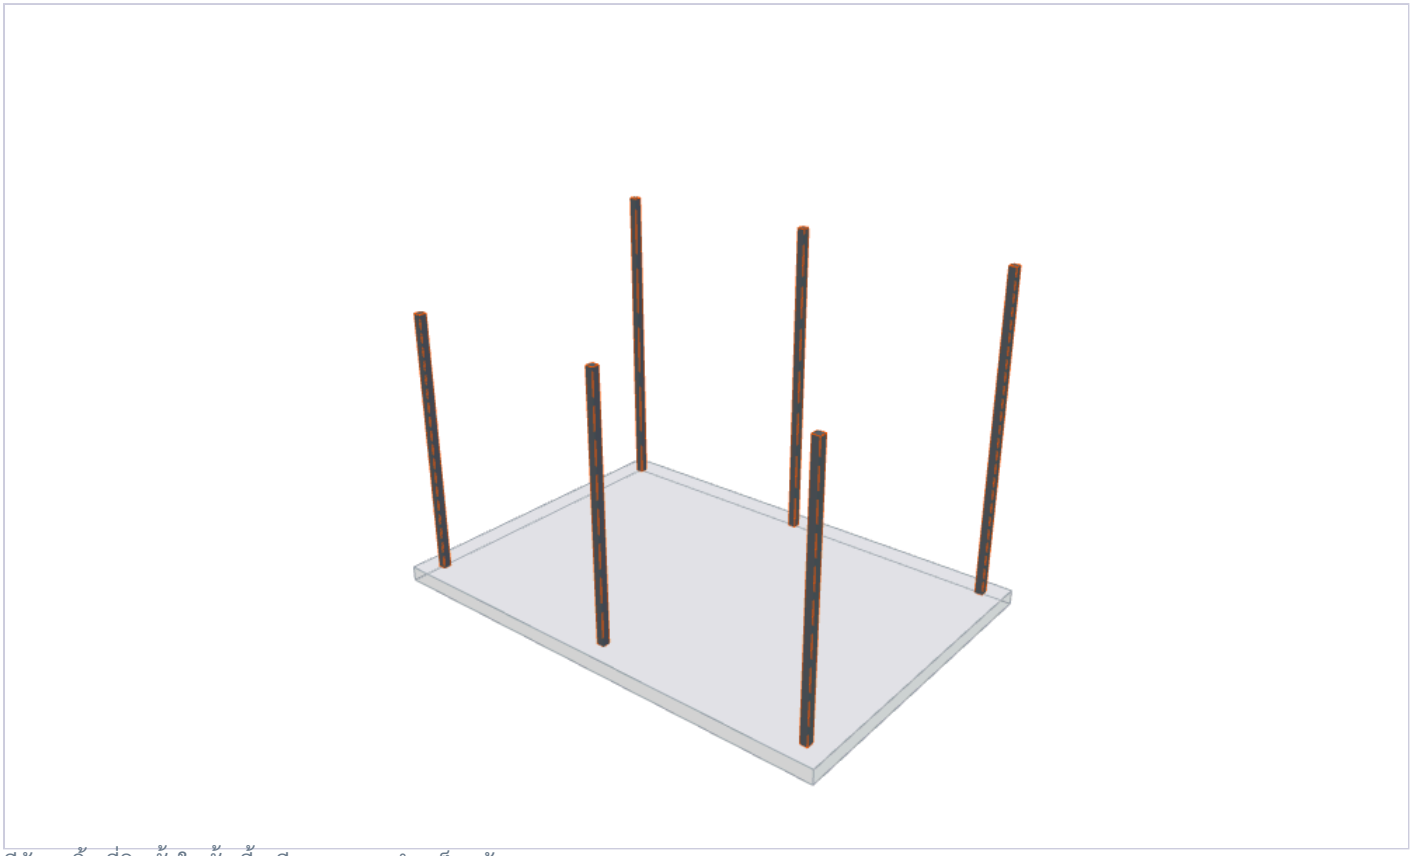

สีส้ม = ชิ้นที่ติดตั้งในขั้นนี้ • สีเทาจาง = ทำเสร็จแล้ว

## ตั้งเสาตามตำแหน่ง ใช้ระดับน้ำ/ลูกดิ่งเช็คให้ตรง แล้วเชื่อมหรือยึดกับฐานให้แน่น

- เตรียมชิ้น F จำนวน 3 ชิ้น (เหล็กกล่อง 2x2" ยาว 220 ซม.)
- เตรียมชิ้น G จำนวน 3 ชิ้น (เหล็กกล่อง 2x2" ยาว 180 ซม.)

| รหัส | ชิ้นส่วน | วัสดุ/ขนาด | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| F | เสา 1, เสา 2, เสา 3 | เหล็กกล่อง 2x2"<br>ยาว 220 ซม. | 3 | เสาหน้า (สูง) |
| G | เสา 4, เสา 5, เสา 6 | เหล็กกล่อง 2x2"<br>ยาว 180 ซม. | 3 | เสาหลัง (ต่ำ) |

# ขั้นตอนที่ 3/5: คานและโครงหลังคา




สีส้ม = ชิ้นที่ติดตั้งในขั้นนี้ • สีเทาจาง = ทำเสร็จแล้ว

## เชื่อมคานรอบหัวเสา ใส่จันทันตามความลาด แล้ววางแปขวาง ยึดลวดทแยงกันโยก

- เตรียมชิ้น B จำนวน 5 ชิ้น (เหล็กกล่อง 1x1" ยาว 320 ซม.)
- เตรียมชิ้น C จำนวน 2 ชิ้น (เหล็กกล่อง 1x1" ยาว 300 ซม.)
- เตรียมชิ้น D จำนวน 2 ชิ้น (เหล็กกล่อง 1x2" ยาว 305.1 ซม.)
- เตรียมชิ้น E จำนวน 3 ชิ้น (เหล็กกล่อง 1x2" ยาว 244 ซม.)
- เตรียมชิ้น H จำนวน 2 ชิ้น (ลวด เบอร์ 10 ยาว 238.2 ซม. (ø3.2 มม.))
- เตรียมชิ้น I จำนวน 1 ชิ้น (ลวด เบอร์ 12 ยาว 247 ซม. (ø2.6 มม.))

| รหัส | ชิ้นส่วน | วัสดุ/ขนาด | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| B | แป 1, แป 2, แป 3, แป 4, แป 5 | เหล็กกล่อง 1x1"<br>ยาว 320 ซม. | 5 | วางขวางบนจันทัน |
| C | คานล่างหน้า, คานล่างหลัง | เหล็กกล่อง 1x1"<br>ยาว 300 ซม. | 2 | สูงจากพื้น 30 ซม. |
| D | คานหน้า, คานหลัง | เหล็กกล่อง 1x2"<br>ยาว 305.1 ซม. | 2 | เชื่อมบนหัวเสาหน้า, เชื่อมบนหัวเสาหลัง |
| E | จันทัน 1, จันทัน 2, จันทัน 3 | เหล็กกล่อง 1x2"<br>ยาว 244 ซม. | 3 | วางบนคาน ยื่นหน้า-หลัง 20 ซม. |
| H | ลวดยึดทแยง 1, ลวดยึดทแยง 2 | ลวด เบอร์ 10<br>ยาว 238.2 ซม. (ø3.2 มม.) | 2 | ดึงตึง พันหัวท้าย 3 รอบ |
| I | ลวดยึดข้าง | ลวด เบอร์ 12<br>ยาว 247 ซม. (ø2.6 มม.) | 1 | |

# ขั้นตอนที่ 4/5: มุงหลังคา

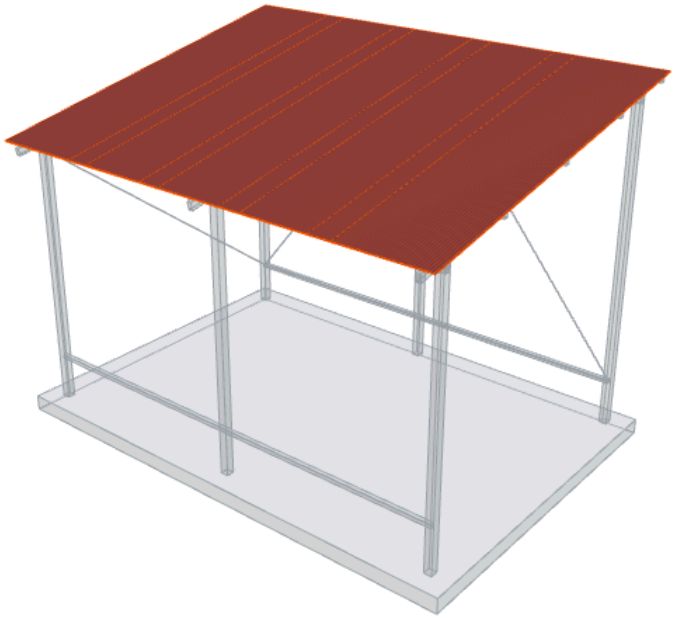


สีส้ม = ชิ้นที่ติดตั้งในขั้นนี้ • สีเทาจาง = ทำเสร็จแล้ว

## มุงแผ่นจากด้านล่างลม ทับลอนกันอย่างน้อย 1 ลอน ยิงสกรูที่แป

• เตรียมชิ้น M จำนวน 5 ชิ้น (แผ่นเมทัลชีท 76 × 244 ซม.)

| รหัส | ชิ้นส่วน | วัสดุ/ขนาด | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| M | เมทัลชีท 1, เมทัลชีท 2, เมทัลชีท 3, เมทัลชีท 4, เมทัลชีท 5 | แผ่นเมทัลชีท 76 × 244 ซม. | 5 | ยิงสกรูที่แป |

# ขั้นตอนที่ 5/5: ติดตาข่ายและเก็บงาน

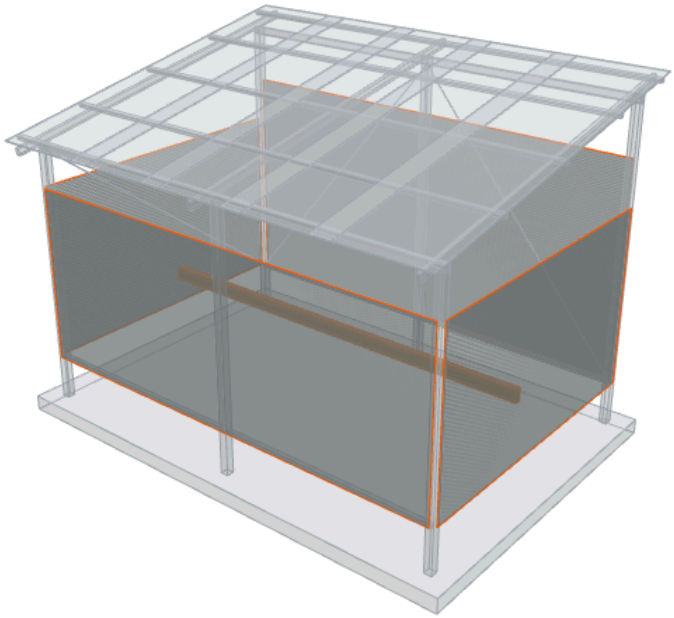

สีส้ม = ชิ้นที่ติดตั้งในขั้นนี้ • สีเทาจาง = ทำเสร็จแล้ว

## ขึงตาข่ายให้ตึง มัดลวดทุก 30 ซม. ติดคอน เก็บเศษเหล็กและทาสีกันสนิม

- เตรียมชิ้น A จำนวน 1 ชิ้น (ไม้สน 2x4" ยาว 280 ซม.)
- เตรียมชิ้น J จำนวน 1 ชิ้น (ตาข่ายกรงไก่ 150 × 300 ซม.)
- เตรียมชิ้น K จำนวน 1 ชิ้น (ตาข่ายกรงไก่ 120 × 300 ซม.)
- เตรียมชิ้น L จำนวน 2 ชิ้น (ตาข่ายกรงไก่ 120 × 200 ซม.)

| รหัส | ชิ้นส่วน | วัสดุ/ขนาด | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| A | คอนไม้ | ไม้สน 2x4"<br>ยาว 280 ซม. | 1 | ยึดกับเสากลาง |
| J | ตาข่ายหน้า | ตาข่ายกรงไก่<br>150 × 300 ซม. | 1 | |
| K | ตาข่ายหลัง | ตาข่ายกรงไก่<br>120 × 300 ซม. | 1 | |
| L | ตาข่ายข้างซ้าย, ตาข่ายข้างขวา | ตาข่ายกรงไก่<br>120 × 200 ซม. | 2 | |

# ✂️ รายการตัด (ชิ้นเหมือนกันรวมกัน)

| รหัส | วัสดุ | ขนาดตัด | จำนวน | ยาวรวม | ใช้ที่ | ขั้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ไม้สน 2x4" | **ยาว 280 ซม.** | **1** | 2.80 ม. | คอนไม้ | 5 |
| B | เหล็กกล่อง 1x1" | **ยาว 320 ซม.** | **5** | 16.00 ม. | แป 1, แป 2, แป 3, แป 4, แป 5 | 3 |
| C | เหล็กกล่อง 1x1" | **ยาว 300 ซม.** | **2** | 6.00 ม. | คานล่างหน้า, คานล่างหลัง | 3 |
| D | เหล็กกล่อง 1x2" | **ยาว 305.1 ซม.** | **2** | 6.10 ม. | คานหน้า, คานหลัง | 3 |
| E | เหล็กกล่อง 1x2" | **ยาว 244 ซม.** | **3** | 7.32 ม. | จันทัน 1, จันทัน 2, จันทัน 3 | 3 |
| F | เหล็กกล่อง 2x2" | **ยาว 220 ซม.** | **3** | 6.60 ม. | เสา 1, เสา 2, เสา 3 | 2 |
| G | เหล็กกล่อง 2x2" | **ยาว 180 ซม.** | **3** | 5.40 ม. | เสา 4, เสา 5, เสา 6 | 2 |
| H | ลวด เบอร์ 10 | **ยาว 238.2 ซม. (ø3.2 มม.)** | **2** | 4.76 ม. | ลวดยึดทแยง 1, ลวดยึดทแยง 2 | 3 |
| I | ลวด เบอร์ 12 | **ยาว 247 ซม. (ø2.6 มม.)** | **1** | 2.47 ม. | ลวดยึดข้าง | 3 |
| J | ตาข่ายกรงไก่ | **150 × 300 ซม.** | **1** | - | ตาข่ายหน้า | 5 |
| K | ตาข่ายกรงไก่ | **120 × 300 ซม.** | **1** | - | ตาข่ายหลัง | 5 |
| L | ตาข่ายกรงไก่ | **120 × 200 ซม.** | **2** | - | ตาข่ายข้างซ้าย, ตาข่ายข้างขวา | 5 |
| M | แผ่นเมทัลชีท | **76 × 244 ซม.** | **5** | - | เมทัลชีท 1, เมทัลชีท 2, เมทัลชีท 3, เมทัลชีท 4, เมทัลชีท 5 | 4 |
| N | ปูน/คอนกรีต | **330 × 230 × 10 ซม.** | **1** | - | ฐานคอนกรีต | 1 |

เผื่อรอยเลื่อย 3 มม. ต่อรอยตัด • วัดซ้ำก่อนตัดทุกครั้ง

## 🛒 รายการซื้อของ

| วัสดุ | รายละเอียด | ต้องซื้อ | ราคา/หน่วย | รวม (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| ไม้สน 2x4" | ยาวรวม 2.80 ม. • เส้นยาว 4 ม. | **1 เส้น** | 180 | 180 |
| เหล็กกล่อง 1x1" | ยาวรวม 22.00 ม. • เส้นยาว 6 ม. | **7 เส้น** | 95 | 665 |
| เหล็กกล่อง 1x2" | ยาวรวม 13.42 ม. • เส้นยาว 6 ม. | **3 เส้น** | 150 | 450 |
| เหล็กกล่อง 2x2" | ยาวรวม 12.00 ม. • เส้นยาว 6 ม. | **3 เส้น** | 260 | 780 |
| ลวด เบอร์ 10 | ยาวรวม 4.76 ม. (+5% เผื่อพัน) | **5 ม.** | 6 | 30 |
| ลวด เบอร์ 12 | ยาวรวม 2.47 ม. (+5% เผื่อพัน) | **2.6 ม.** | 3 | 7.8 |
| ตาข่ายกรงไก่ | พื้นที่ 12.90 ตร.ม. (+5%) | **13.5 ตร.ม.** | 35 | 472.5 |
| แผ่นเมทัลชีท | พื้นที่ 9.27 ตร.ม. ÷ 2.28 ตร.ม./แผ่น | **5 แผ่น** | 250 | 1,250 |
| ปูน/คอนกรีต | ปริมาตร 0.759 ลบ.ม. | **0.76 ลบ.ม.** | 2,200 | 1,672 |
| | | | รวมค่าวัสดุ | 5,507.3 |
| | | | ค่าแรง | 3,000 |
| | | | **รวมทั้งสิ้น** | **8,507.3 บาท** |

## 📏 แผนการตัดเหล็ก/ไม้ต่อเส้น

**ไม้สน 2x4"** — ใช้ 1 เส้น (เส้นละ 4 ม.)

| เส้นที่ | ตัดเป็น | เศษเหลือ |
|---|---|---|
| 1 | A 280 | 120 ซม. |

**เหล็กกล่อง 1x1"** — ใช้ 7 เส้น (เส้นละ 6 ม.)

| เส้นที่ | ตัดเป็น | เศษเหลือ |
|---|---|---|
| 1 | B 320 | 280 ซม. |
| 2 | B 320 | 280 ซม. |
| 3 | B 320 | 280 ซม. |
| 4 | B 320 | 280 ซม. |
| 5 | B 320 | 280 ซม. |
| 6 | C 300 | 300 ซม. |
| 7 | C 300 | 300 ซม. |

**เหล็กกล่อง 1x2"** — ใช้ 3 เส้น (เส้นละ 6 ม.)

| เส้นที่ | ตัดเป็น | เศษเหลือ |
|---|---|---|
| 1 | D 305.1 + E 244 | 50.7 ซม. |
| 2 | D 305.1 + E 244 | 50.7 ซม. |
| 3 | E 244 | 356 ซม. |

**เหล็กกล่อง 2x2"** — ใช้ 3 เส้น (เส้นละ 6 ม.)

| เส้นที่ | ตัดเป็น | เศษเหลือ |
|---|---|---|
| 1 | F 220 + F 220 | 159.7 ซม. |
| 2 | F 220 + G 180 + G 180 | 19.4 ซม. |
| 3 | G 180 | 420 ซม. |